




ENERGYUS

VPPC-KR-V2

에너지어스 모니터링 RTU

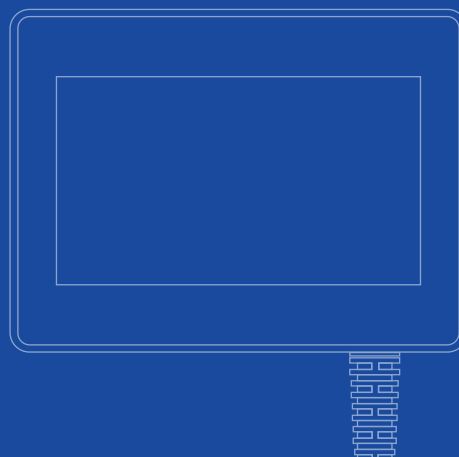

ENERGYUS Co., Ltd.

주식회사 에너지어스

성능 및 사양

디스플레이	4.3 인치 터치스크린	외부설비 연동	연동 지원
입력 전압	DC 12V	통신 방식	유선 / 무선(LTE)
전력소비	18W	이더넷 포트	1 Port x Ethernet
인버터 통신	최대 30대 동시 연결	USB 포트	1 Port x USB Type C (F/W Update)
		COM 포트	4 Port x COM
			COM0:RS485 COM1:RS485
			COM2:RS485 COM4:RS485

환경적 사양

작동 온도	(-20 ~ 50°C)
작동 습도	10 ~ 90 % RH (비응축)
보관 온도	(-30 ~ 60°C)
보관 습도	10 ~ 90 % RH (비응축)
냉각방식	자연 냉각

인증

KC 인증	EMC 적합성평가
-------	-----------

Company name	주식회사 에너지어스
Address	충북 음성군 대소읍 대금로 77-26
Contact Us	02-6347-4200
TEL	energyus@energyus-vppc.com
E-mail	